


规格 (50Hz)	型号	电流 (A)	容量值 (μ F)	各部尺寸 (mm)						螺杆	备注
				A	B	C	D	E	F		
3 ϕ 50Hz 480VAC 10kvar	SH-S480510TB	12.0	138.0	220	140	250	350	280	-	M8	单层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 15kvar	SH-S480515TB	18.0	207.0	220	140	250	350	280	-	M8	单层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 20kvar	SH-S480520TB	24.0	276.0	220	140	250	350	280	-	M8	单层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 25kvar	SH-S480525TB	30.1	346.0	220	140	250	350	280	-	M8	单层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 30kvar	SH-S480530TB	36.1	415.0	350	140	250	350	410	-	M8	单层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 35kvar	SH-S480535TB	42.1	484.0	350	140	250	350	410	-	M8	单层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 40kvar	SH-S480540TB	48.1	553.0	350	140	370	470	410	208	M8	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 45kvar	SH-S480545TB	54.1	622.0	350	140	370	470	410	208	M8	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 50kvar	SH-S480550TB	60.1	691.0	350	140	370	470	410	208	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 60kvar	SH-S480560TB	72.2	829.0	350	140	470	570	410	308	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 70kvar	SH-S480570TB	84.2	968.0	350	140	470	570	410	308	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 72kvar	SH-S480572TB	86.6	995.2	350	140	470	570	410	308	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 75kvar	SH-S480575TB	90.2	1037.0	350	140	470	570	410	308	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 80kvar	SH-S480580TB	96.2	1106.0	420	140	470	570	480	308	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 90kvar	SH-S480590TB	108.3	1244.0	420	140	470	570	480	308	M12	双层吊耳
3 ϕ 50Hz 480VAC 100kvar	SH-S4805100TB	120.3	1382.0	420	140	470	570	480	308	M12	双层吊耳

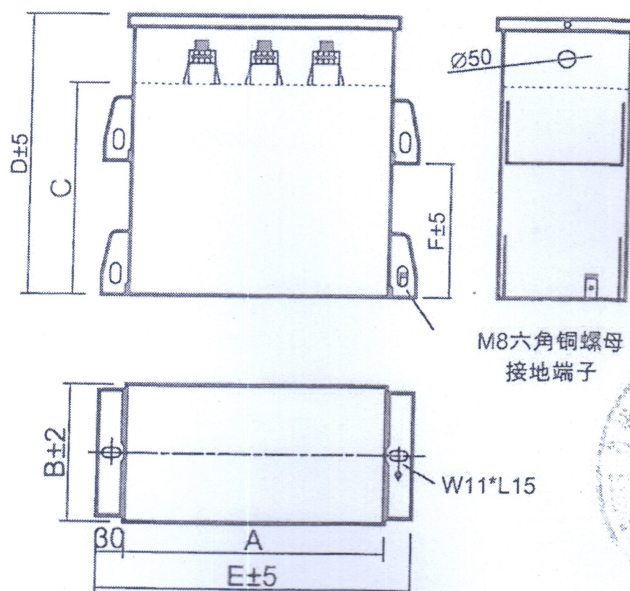

名称	内容	
周围温度	-25°C~+50°C	
容量误差	-5%~+10%	
损失tan(δ)%	20°C 0.2%以下	
最高允许电压	1.1倍额定电压，持续最大时间每24h中8h	
最大允许电流	1.3倍额定电流	
安装运行地区	湿度≤95%；海拔2000米以下	
自放电特性	内装放电电阻，电容器加 $\sqrt{2}U_n$ ，断开电源3分钟，剩余电压为75V或更低	
耐电压	极间2.15倍额定电压，极壳间3KVAC，历时10s	
构造特性	内装压力式保护装置组件，可靠安全型特高，且每一个单体组件与外壳直接接触，可直接将热源传导出，温升特低	
依据标准	IEC831、GB12747、JISC4901、CNS1179，3738、UL810	
苏州士林电机有限公司	分发单位	SCSG
完成2017年10月25日	1	B
第三角法	作	主
比例	校	批
单位	图	号
mm	CL20170050C	C